

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR INCLINADA IP44 3P+T 500V 16A 7H

Referencia:

**05302**

### Características:

|                       |                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:     | Base empotrar inclinada baja tensión IP44                                                                      |
| Intensidad(A):        | 16A                                                                                                            |
| Polos:                | 3P+T                                                                                                           |
| Tension(V):           | 480/500 V                                                                                                      |
| Frecuencia(Hz):       | -                                                                                                              |
| Código hora:          | 7                                                                                                              |
| Color:                | NEGRO                                                                                                          |
| Peso (Kg):            | 0,16                                                                                                           |
| Materiales:           | Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc |
| Unidades de embalaje: | 10                                                                                                             |

### Datos técnicos:

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Grado de protección:               | IP44            |
| Resistencia al impacto:            | IK08            |
| Resistencia al hilo incandescente: | 960 °C          |
| Presión de bola:                   | 125 °C          |
| Rango de temperatura ambiente:     | -25 °C / +40 °C |

### Certificados y normas:

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU       |
| Normas:       | UNE-EN 60309-1-2 |
| Certificados: |                  |



### Codificaciones:


|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044053028 |
| Cod. Arancelario: | 85.36.69.90   |
| ETIM 8.0:         | EC001317      |

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR INCLINADA IP44 3P+T 500V 16A 7H

Referencia: 05302

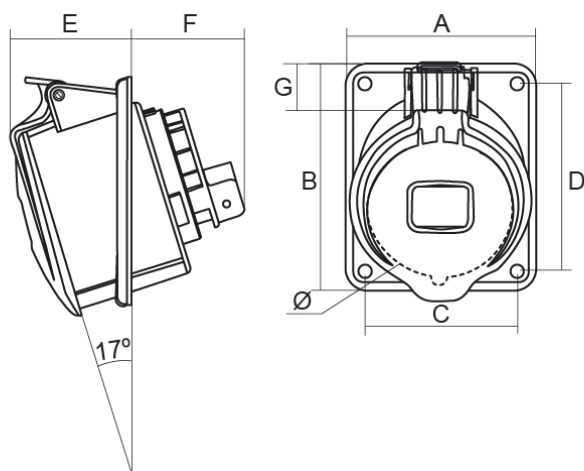

El color de la foto no corresponde con la pieza real.

### Dimensiones:

| Intensidad | Polos  | Dimensiones |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|--------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|
|            |        | A           | B  | C  | D  | E  | F  | Ø  | G  |
| 16A        | 2P+T   | 66          | 83 | 50 | 65 | 43 | 43 | 53 | 17 |
|            | 3P+T   | 66          | 83 | 50 | 65 | 43 | 43 | 60 | 14 |
|            | 3P+N+T | 80          | 96 | 64 | 79 | 43 | 47 | 66 | 15 |
| 32A        | 2P+T   | 80          | 96 | 64 | 79 | 50 | 51 | 68 | 14 |
|            | 3P+T   | 80          | 96 | 64 | 79 | 50 | 51 | 68 | 14 |
|            | 3P+N+T | 80          | 96 | 64 | 79 | 50 | 51 | 74 | 11 |

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje