
# PCE Datenblatt

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **243-4** |
| Bezeichnung | **CEE-Kupplung 125A 3p 4h IP67 POWER TWIST** |
| Langbeschreibung | CEE-Kupplung 125A 3p 4h IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 125A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)<br>Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN) | 9003399085420 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 1,060 kg |
| Verpackungsmenge | 2 |
| Mindestbestellmenge | 2 |



| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001320 |
| IEC-Stromstärke | 125 A |
| Polzahl | 3 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Uhrzeit-Stellung | 4 h |
| Kennfarbe | gelb |
| RAL-Nummer | 7046 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

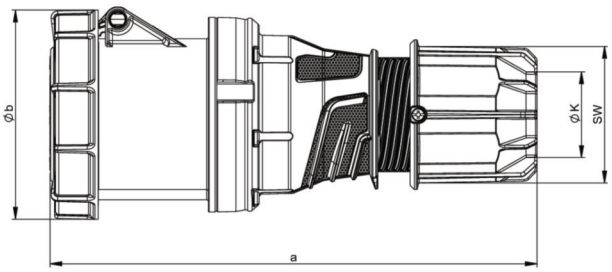


| | |
|---|---|
| a | 287 mm |
| b | 124 mm |
| K (Kabel Ø) | 22,5-50 mm |
| SW | 81 mm |
| Leitung flexibel | 16-50 mm² |
| Kontaktschrauben | 450 Ncm |
| Zugentlastung | 1500 Ncm |
| Abmantelungslänge | 100 mm |
| Abisolierlänge | 24-27 mm |

https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=243-4

www.manufacturer-safety.info

Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

11.07.2022

(C) PC ELECTRIC Ges.m.b.H. - Diesseits 145 - 4973 St. Martin i.I. - Austria - www.pcelectric.at