



IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10



La gama de armarios autoportantes de acero inoxidable y puerta simple EKSS, con grado de protección IP 66, está disponible lista para su uso en muchos tamaños diferentes. Al impedir la entrada de agua y polvo en el armario, se elimina el riesgo de avería de los componentes y, con ello, el tiempo de inactividad. Esta gama de armarios es apta para casi cualquier otro entorno, en función del grado.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L. Cuerpo y panel posterior desmontable: 1.5 mm. Puerta: 2 mm. Tapas inferiores: 1.5 mm. Placa de montaje: chapa de acero galvanizado de 3 mm.

Estructura: Cuerpo del armario en una pieza. Perfiles integrados en profundidad con sistema de taladros permitiendo el ajuste en profundidad de la placa de montaje.

Puerta: Diseño envolvente con 4 bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye marco de refuerzo con patrón de taladros a 25 mm y pernos de puesta a tierra.

Panel posterior: Fijado con tornillos torx M6. Posibilidad de montar puerta en el posterior.

Cierre: Sistema de varillas con 4 puntos de cierre exterior. Inserto estándar de doble paletón de 3 mm. Insertos estándar, cilindros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores: Tapa inferior de una pieza con junta de poliuretano inyectado para asegurar el máximo sellado.


Placa de montaje: Doble plegado y se monta por deslizamiento. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm. Se suministra en el exterior del embalaje del armario.

Puesta a tierra: La puerta dispone de pernos para puesta a tierra. La estructura puede ponerse a tierra utilizando ECF.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Protección: Corresponde con IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10.

Suministro: Cuerpo de armario de una pieza con puerta montada, tapas inferiores y placa de montaje, incluyendo pernos en la puerta para puesta a tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario para facilitar el montaje sin desmontarlo. La placa de montaje se suministra exteriormente al embalaje del armario. Todo el material del embalaje es reciclable.

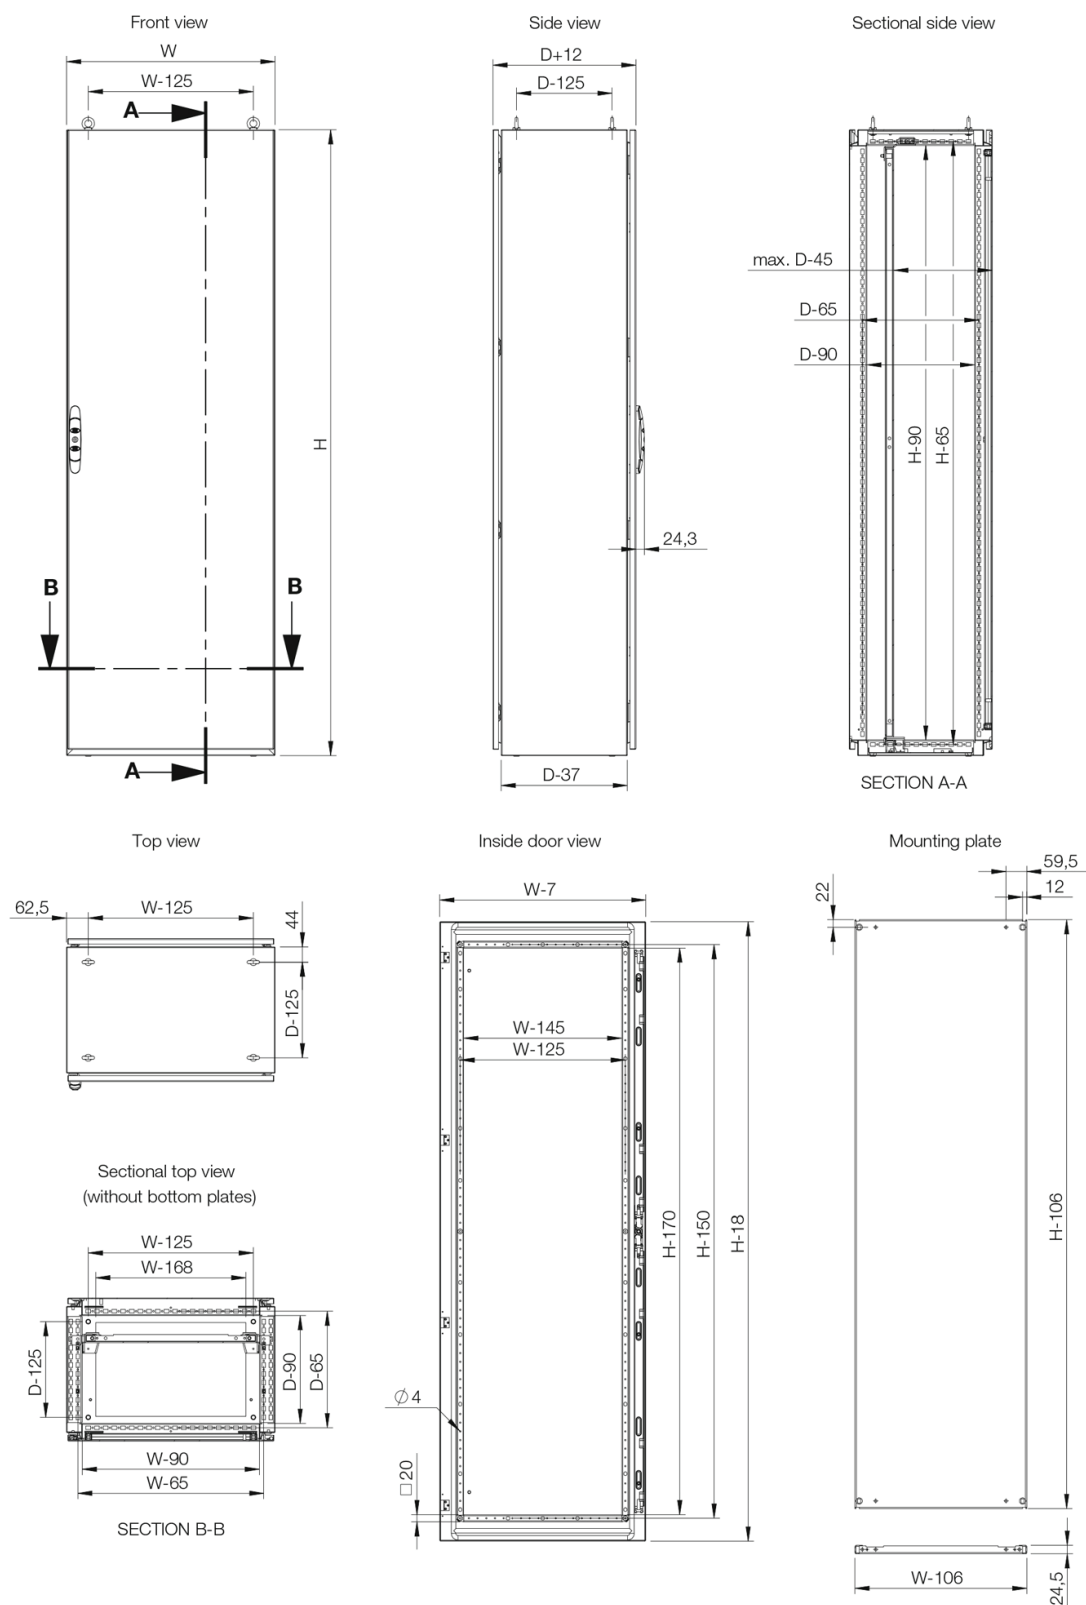

A	An	P	a	an	Ref.
1400	800	400	1294	694	EKSS14084
1400	800	400	1294	694	EKSS14084-316
1600	600	400	1494	494	EKSS16064
1600	600	400	1494	494	EKSS16064-316
1600	800	400	1494	694	EKSS16084
1600	800	400	1494	694	EKSS16084-316
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104-316
1800	600	400	1694	494	EKSS18064
1800	600	400	1694	494	EKSS18064-316
1800	800	400	1694	694	EKSS18084
1800	800	400	1694	694	EKSS18084-316
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104-316
2000	800	400	1894	694	EKSS20084
2000	800	400	1894	694	EKSS20084-316
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104-316

EKSS

Armario de acero inoxidable, compacto, puerta simple