

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR RECTA BAJÍSIMA TENSIÓN IP44 2P 24V 32A SR.

Referencia:

**08314**

### Características:

Tipo de producto:	Base empotrar recta bajísima tensión IP44
Intensidad(A):	32A
Polos:	2P
Tension(V):	24 V
Frecuencia(Hz):	50/60 Hz
Código hora:	sr.
Color:	ROSA
Peso (Kg):	0,13
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	10

### Datos técnicos:

Grado de protección:	IP44
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 °C
Presión de bola:	125 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

### Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	



### Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044083148
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001317

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: BASE EMPOTRAR RECTA BAJÍSIMA TENSIÓN IP44 2P 24V 32A SR.

Referencia: 08314

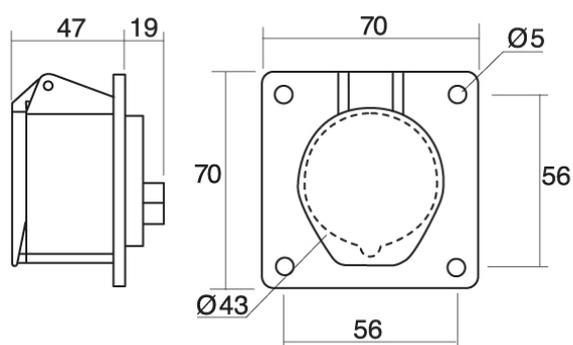

El color de la foto no corresponde con la pieza real.

### Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones		
		ALTO	ANCHO	PROF.
16A	2P	70	70	66
	3P	70	70	66
32A	2P	70	70	66
	3P	70	70	66

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje