


Módulos auxiliares

022.33



022.35



Tipo de contactor		Tipo 22.32	Tipo 22.32
		Tipo 22.34	Tipo 22.34
Características de los contactos			
Número de contactos		2 NA	1 NA + 1 NC
Corriente máxima permanente I _{th}	A	6	6
Potencia nominal en AC15 (230 V)	VA	700	700
Vida eléctrica con carga nominal	ciclos	30 · 10 ³	30 · 10 ³
Material de los contactos		AgNi	AgNi
Protección contra el cortocircuito			
Corriente nominal condicional de cortocircuito	kA	1	1
Fusible de protección	A	6 (tipo gL/gG)	6 (tipo gL/gG)
Bornes		Hilo rígido y flexible	
Capacidad de conexión	mm ²	1 x 4 / 2 x 2.5	1 x 4 / 2 x 2.5
de los bornes	AWG	1 x 12 / 2 x 14	1 x 12 / 2 x 14
Sección mínima de cable -	mm ²	1 x 0.2	1 x 0.2
bornes de contactos y bobina	AWG	1 x 24	1 x 24
 Par de apriete	Nm	0.8	0.8
Longitud de pelado del cable	mm	9	9
Potencia disipada al ambiente			
en vacío	W	—	—
con carga nominal	W	0.5	0.5
Homologaciones (según los tipos)		    	

NOTA: no es posible montar el módulo auxiliar en los 22.32.0.xxx.x4x0 (ejecuciones de 2 NC).




22.32 + 022.33/022.35




22.34 + 022.33/022.35

Dimensiones


Tipo 22.32
Borne de jaula

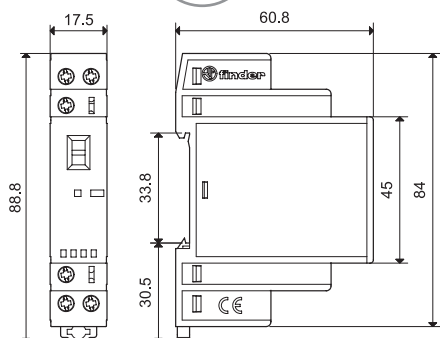


Tipo 22.32 + 022.33/022.35
Borne de jaula

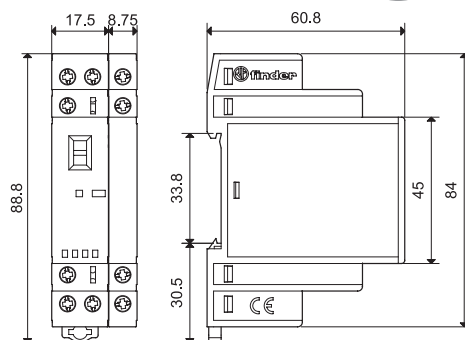


Tipo 22.34
Borne de jaula

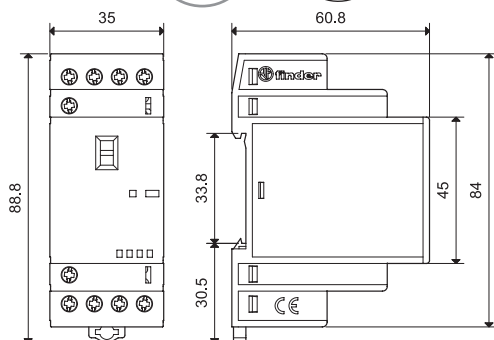

Tipo 22.34 + 022.33/022.35
Borne de jaula

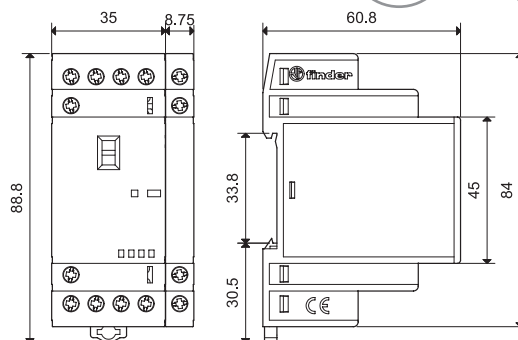

Tipo 022.33/022.35
Borne de jaula

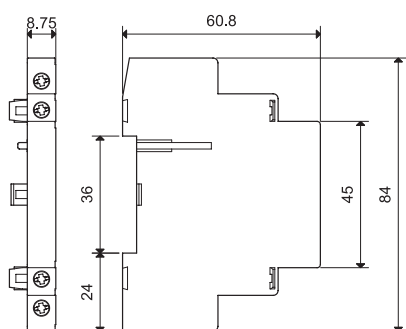


Accesorios



020.01

Soporte para fijación a panel (para tipo 22.32), plástico, ancho 17.5 mm



020.01



011.01

Soporte para fijación a panel (para tipo 22.34), plástico, ancho 35 mm

011.01



060.48

Juego de etiquetas de identificación (impresoras de transferencia térmica CEMBRE) para todos los relés (48 unidades), 6 x 12 mm


060.48



019.01

Etiqueta de identificación, plástico, 1 unidad, 17 x 25.5 mm



019.01



022.09

Separador para montaje en carril, plástico, ancho 9 mm

022.09

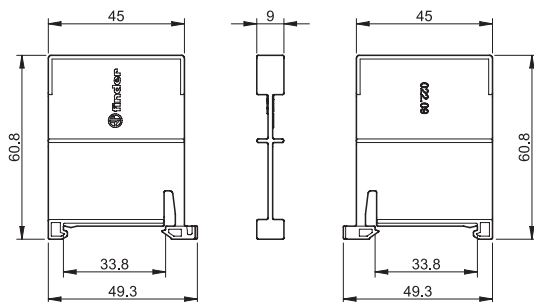



022.18

Puente de 8 terminales para tipo 22.32, ancho 17.5 mm

022.18 (azul)

Valor nominal

10 A - 250 V

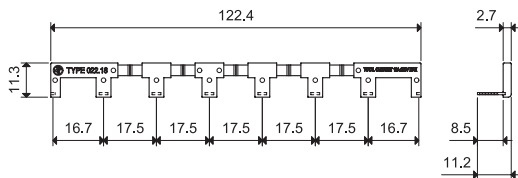

022.26

Puente de 6 terminales para tipo 22.34, ancho 35 mm

022.26 (azul)

Valor nominal

10 A - 250 V

