


### Imagen de producto

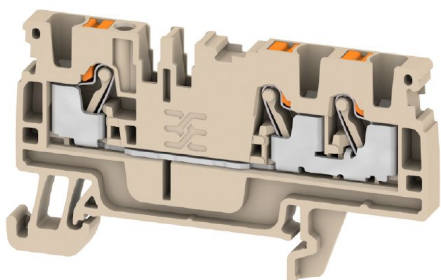

El suministro de energía, señales y datos es el clásico requisito en la ingeniería eléctrica y la fabricación de paneles. El material aislante, el sistema de conexión y el diseño de los bornes son las características diferenciadoras. Un borne de paso es ideal para unir y/o conectar uno o más conductores. Pueden tener uno o más niveles de conexión con el mismo potencial o aislados unos de otros.

### Datos generales para pedido

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Versión    | Borne de paso, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige oscuro |
| Código     | <a href="#">1521740000</a>                                 |
| Tipo       | A3C 2.5                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118328066                                              |
| Cantidad   | 100 ST                                                     |

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| ROHS                            | Conformidad                  |
| UL File Number Search           | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| Núm. de certificación (cURus)   | E60693                       |
| Núm. de certificación (cURusEX) | E184763                      |

## Dimensiones y pesos

|                              |             |                        |            |
|------------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Profundidad                  | 36.5 mm     | Profundidad (pulgadas) | 1.437 inch |
| Profundidad incl. carril DIN | 37 mm       | Altura                 | 66.5 mm    |
| Altura (pulgadas)            | 2.6181 inch | Anchura                | 5.1 mm     |
| Anchura (pulgadas)           | 0.2008 inch | Peso neto              | 8.03 g     |

## Temperaturas

|                                         |                |                                         |               |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|
| Temperatura de almacenamiento           | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                    | -5 °C...40 °C |
| Temperatura permanente de trabajo, min. | -60 °C         | Temperatura permanente de trabajo, max. | 130 °C        |

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
| REACH SVHC                                  | No SVHC above 0.1 wt% |

## Datos nominales IECEx/ATEX

|                                   |                     |                                    |                     |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Núm. de certificación (ATEX)      | TUEV16ATEX7909U     | Núm. de certificación (IECEx)      | IECExTUR16.0036U    |
| Tensión máx. (ATEX)               | 550 V               | Corriente (ATEX)                   | 21 A                |
| Sección máx. del conductor (ATEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> | Tensión máx. (IECEx)               | 550 V               |
| Corriente (IECEx)                 | 21 A                | Sección máx. del conductor (IECEx) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Caracterización EN 60079-7        | Ex eb II C Gb       | Etiqueta Ex 2014/34/UE             | II 2 G D            |

## Conductor embornable (conexión adicional)

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Tipo de conexión, conexión adicional | PUSH IN |
|--------------------------------------|---------|

## Conductor embornable (conexión nominal)

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Calibre según 60 947-1                      | A3                   |
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12               |
| Dirección de conexión                       | arriba               |
| Longitud de desaislado                      | 10 mm                |
| Tipo de conexión                            | PUSH IN              |
| Número de conexiones                        | 3                    |
| Sección de embornado, máx.                  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Sección de embornado, mín.                  | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Dimens. caña destornillador                 | 0,6 x 3,5 mm         |

## A3C 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

|                                                                                |                                   |         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|
| Sección de conexión del conductor AWG, min.                                    | AWG 28                            |         |                      |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.     | 2.5 mm <sup>2</sup>               |         |                      |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.     | 0.5 mm <sup>2</sup>               |         |                      |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.     | 4 mm <sup>2</sup>                 |         |                      |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.     | 0.5 mm <sup>2</sup>               |         |                      |
| Sección de conexión del conductor, flexible, max.                              | 4 mm <sup>2</sup>                 |         |                      |
| Sección de conexión del conductor, flexible, mín.                              | 0.5 mm <sup>2</sup>               |         |                      |
| Sección del conductor, semirrígido, máx.                                       | 4 mm <sup>2</sup>                 |         |                      |
| Sección del conductor, semirrígido, mín.                                       | 0.5 mm <sup>2</sup>               |         |                      |
| Terminal tubular doble, max.                                                   | 0.75 mm <sup>2</sup>              |         |                      |
| Terminal tubular doble, min.                                                   | 0.5 mm <sup>2</sup>               |         |                      |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.                          | 2.5 mm <sup>2</sup>               |         |                      |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.                          | 0.5 mm <sup>2</sup>               |         |                      |
| Longitud de tubo para terminal tubular con aislamiento de plástico DIN 46228/4 | Longitud de tubo                  | mín.    | 6 mm                 |
|                                                                                |                                   | máx.    | 8 mm                 |
|                                                                                | Sección de conexión del conductor | mín.    | 0.14 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                |                                   | máx.    | 0.34 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                | Longitud de tubo                  | mín.    | 6 mm                 |
|                                                                                |                                   | máx.    | 12 mm                |
|                                                                                | Sección de conexión del conductor | mín.    | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                |                                   | máx.    | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                | Longitud de tubo                  | mín.    | 8 mm                 |
|                                                                                |                                   | máx.    | 12 mm                |
|                                                                                | Sección de conexión del conductor | mín.    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                |                                   | máx.    | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Longitud de tubo para terminal tubular doble                                   | Longitud de tubo                  | mín.    | 8 mm                 |
|                                                                                |                                   | máx.    | 12 mm                |
|                                                                                | Sección de conexión del conductor | mín.    | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                |                                   | máx.    | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Longitud de tubo para terminal tubular sin aislamiento de plástico DIN 46228/1 | Longitud de tubo                  | nominal | 5 mm                 |
|                                                                                |                                   | nominal | 0.25 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                | Longitud de tubo                  | mín.    | 6 mm                 |
|                                                                                |                                   | máx.    | 10 mm                |
|                                                                                | Sección de conexión del conductor | mín.    | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                |                                   | máx.    | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                | Longitud de tubo                  | mín.    | 7 mm                 |
|                                                                                |                                   | máx.    | 12 mm                |
|                                                                                | Sección de conexión del conductor | mín.    | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                |                                   | máx.    | 4 mm <sup>2</sup>    |

## Datos del material

| Material                           | Wemid   | Color                            | Beige oscuro |
|------------------------------------|---------|----------------------------------|--------------|
| Color componentes de accionamiento | naranja | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0          |

## Datos nominales

| Sección nominal    | 2.5 mm <sup>2</sup> | Tensión nominal    | 800 V |
|--------------------|---------------------|--------------------|-------|
| Tensión nominal DC | 800 V               | Intensidad nominal | 24 A  |

## A3C 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

|                                                  |        |                                |               |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------------|
| Corriente en conductor máximo                    | 24 A   | Normas                         | IEC 60947-7-1 |
| Resistencia de paso según IEC 60947-7-1.33 mΩ x  |        | Sobretensión de choque nominal | 8 kV          |
| Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 0.77 W | Categoría de sobretensión      | III           |
| Grado de polución                                | 3      |                                |               |

## Datos nominales según CSA

|                                  |        |                             |                 |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------|
| Sección máx. del conductor (CSA) | 12 AWG | Tensión Gr C (CSA)          | 600 V           |
| Corriente Gr C (CSA)             | 20 A   | Núm. de certificación (CSA) | 200039-70089609 |
| Tensión Gr B (CSA)               | 600 V  | Corriente Gr B (CSA)        | 20 A            |
| Tensión Gr D (CSA)               | 600 V  | Corriente Gr D (CSA)        | 5 A             |
| Sección mín. del conductor (CSA) | 28 AWG |                             |                 |

## Datos nominales según UL

|                                                        |        |                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) | 12 AWG | Tensión Gr B (cURus)                                   | 600 V  |
| Tensión Gr D (cURus)                                   | 600 V  | Núm. de certificación (cURus)                          | E60693 |
| Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)   | 28 AWG | Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) | 28 AWG |
| Corriente Gr B (cURus)                                 | 20 A   | Tensión Gr C (cURus)                                   | 600 V  |
| Corriente Gr C (cURus)                                 | 20 A   | Corriente Gr D (cURus)                                 | 5 A    |
| Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)   | 12 AWG |                                                        |        |

## Generalidades

|                                             |        |                       |               |
|---------------------------------------------|--------|-----------------------|---------------|
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 | Indicación de montaje | Carril        |
| Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 28 | Normas                | IEC 60947-7-1 |
| Carril                                      | TS 35  |                       |               |

## Otros datos técnicos

|                        |        |                                |           |
|------------------------|--------|--------------------------------|-----------|
| con espiga de sujeción | No     | Lados abiertos                 | derecha   |
| enclavable             | No     | Tipo de fijación               | enclavado |
| Indicación de montaje  | Carril | Versión a prueba de explosivos | RAL 7001  |
| Tipo de montaje        | TS 35  |                                |           |

## Valores característicos del sistema

|                                |    |                                        |       |
|--------------------------------|----|----------------------------------------|-------|
| Tapa final obligatoria         | Sí | Número de potenciales                  | 1     |
| Número de pisos                | 1  | Número de puntos de embornado por piso | 3     |
| Número de potenciales por piso | 1  | Pisos internos puenteados              | No    |
| Conexión PE                    | No | Carril                                 | TS 35 |
| Función N                      | No | Función PE                             | No    |
| Función PEN                    | No |                                        |       |


## Clasificaciones

|            |             |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0   | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0  | EC000897    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |

### Datos técnicos

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

## Dibujos



## Accesorios

## Serie A

A  
Series

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo       | AEB 35 SC/1                | Versión                                            |
| Código     | <a href="#">1991920000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral                |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                                                    |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                    |
| Tipo       | ATPG 2.5 MI-R              | Versión                                            |
| Código     | <a href="#">1991960000</a> | Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376685              |                                                    |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                    |
| Tipo       | ATPG 2.5/3                 | Versión                                            |
| Código     | <a href="#">2041190000</a> | Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118409604              |                                                    |
| Cantidad   | 25 ST                      |                                                    |
| Tipo       | ATPG 2.5/5                 | Versión                                            |
| Código     | <a href="#">2041180000</a> | Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118409505              |                                                    |
| Cantidad   | 25 ST                      |                                                    |
| Tipo       | ATPG 1.5-10 L              | Versión                                            |
| Código     | <a href="#">1991890000</a> | Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |                                                    |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                    |

## 2,5 mm²

2.5  
mm²

Las conexiones transversales macho se manejan fácilmente y se instalan rápidamente. Esto ahorra mucho tiempo durante la instalación en comparación con las soluciones atornilladas.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ZQV 2.5N/10                | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1527690000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | polos: 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm    |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                   |

## A3C 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ZQV 2.5N/10 BL             | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527880000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm                  |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/10 RD             | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">2108910000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | 10, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 48.7 mm                  |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/2                 | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527540000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.9 mm                    |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/2 BL              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527740000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.9 mm                    |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/2 RD              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">2108470000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | 2, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 7.9 mm                    |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/20                | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527720000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | 20, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 102 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/20 BL             | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527890000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | 20, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 102 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/20 RD             | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">2108920000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118485899              | 20, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 102 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/3                 | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527570000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm                     |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/3 BL              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527770000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm                     |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/3 RD              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">2108690000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | 3, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 13 mm                     |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/4                 | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527590000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 18.1 mm                   |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/4 BL              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527780000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 18.1 mm                   |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                          |

## A3C 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                                          |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ZQV 2.5N/4 RD              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">2108700000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | 4, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 18.1 mm                   |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/5                 | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527620000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | 5, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 23.2 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/5 BL              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527790000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | 5, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 23.2 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/5 RD              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">2108710000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | 5, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 23.2 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/50                | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527730000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm                   |
| Cantidad   | 5 ST                       |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/50 BL             | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527920000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm                   |
| Cantidad   | 5 ST                       |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/50 RD             | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">2109000000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | 50, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 255 mm                   |
| Cantidad   | 5 ST                       |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/6                 | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527630000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.3 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/6 BL              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527820000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.3 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/6 RD              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">2108720000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | 6, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 28.3 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/7                 | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527640000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/7 BL              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">1527830000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |
| Tipo       | ZQV 2.5N/7 RD              | Versión                                                                  |
| Código     | <a href="#">2108810000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos:    |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | 7, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 33.4 mm                   |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                          |

## A3C 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                                                                                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ZQV 2.5N/8                 | Versión                                                                                                                         |
| Código     | <a href="#">1527670000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              |                                                                                                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                                                                                 |
| Tipo       | ZQV 2.5N/8 BL              | Versión                                                                                                                         |
| Código     | <a href="#">1527840000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 38.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              |                                                                                                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                                                                                 |
| Tipo       | ZQV 2.5N/8 RD              | Versión                                                                                                                         |
| Código     | <a href="#">2108870000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 38.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              |                                                                                                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                                                                                 |
| Tipo       | ZQV 2.5N/9                 | Versión                                                                                                                         |
| Código     | <a href="#">1527680000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 24 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 43.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              |                                                                                                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                                                                                 |
| Tipo       | ZQV 2.5N/9 BL              | Versión                                                                                                                         |
| Código     | <a href="#">1527870000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 24 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 43.6 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              |                                                                                                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                                                                                 |
| Tipo       | ZQV 2.5N/9 RD              | Versión                                                                                                                         |
| Código     | <a href="#">2108900000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 24 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 5.10, Aislado: Sí, Anchura: 43.6 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              |                                                                                                                                 |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                                                                                 |

## Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar


Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE BR           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1249870000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118051865              | Weidmueller, marrón                                      |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |

## Accesorios

## V0



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE V0 WS        | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1388530000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118188622              | Weidmueller, blanco                                      |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |

## Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE VI           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1249860000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118042764              | Weidmueller, violeta                                     |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |

## Accesorios

## Impresión especial



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 MC SDR             | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1609810000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190456597              | Weidmueller, bajo demanda                                |
| Cantidad   | 200 ST                     |                                                          |

## Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE BL           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1609801693</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397166              | Weidmueller, azul                                        |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE GE           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1609801687</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397135              | Weidmueller, amarillo                                    |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |

## A3C 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE GN           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1609801688</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397142              | Weidmueller, verde                                       |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE GR           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1609801691</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397159              | Weidmueller, gris                                        |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE OR           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1238340000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118062632              | Weidmueller, naranja                                     |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE RT           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1609801686</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397128              | Weidmueller, rojo                                        |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE SW           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1457550000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118263817              | Weidmueller, negro                                       |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |
| Tipo       | DEK 5/5 MC NE WS           | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111              | Weidmueller, blanco                                      |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |

## Plus



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 PLUS MC NE GE      | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1907520000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248532100              | Weidmueller, amarillo                                    |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |
| Tipo       | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393596              | Weidmueller, blanco                                      |
| Cantidad   | 1000 ST                    |                                                          |

## Accesorios

## Impresión especial



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 PLUS MC SDR        | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1854500000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248393602              | Weidmueller, bajo demanda                                |
| Cantidad   | 200 ST                     |                                                          |

## Sin imprimir



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                          |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 S MC NE WS         | Versión                                                  |
| Código     | <a href="#">1341620000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4050118145793              | Weidmueller, blanco                                      |
| Cantidad   | 400 ST                     |                                                          |

## Accesorios

## Impresión especial



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 S MC SDR           | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1341590000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00          |
| GTIN (EAN) | 4050118146042              | Weidmueller, bajo demanda                                         |
| Cantidad   | 80 ST                      |                                                                   |
| Tipo       | WS 10/5 M PLUS MC SDR      | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">2007770000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118393279              | Allen-Bradley, bajo demanda                                       |
| Cantidad   | 120 ST                     |                                                                   |

## Sin imprimir



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 10/5 M PLUS MC NE WS    | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">2003770000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4050118424447              | Allen-Bradley, blanco                                             |
| Cantidad   | 600 ST                     |                                                                   |

## A3C 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 10/5 M MC NE WS         | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1792000000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862              | Allen-Bradley, blanco                                             |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                   |

## Impresión especial



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 10/5 MC M SDR           | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1792010000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223879              | Allen-Bradley, bajo demanda                                       |
| Cantidad   | 144 ST                     |                                                                   |

## Sin imprimir



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 10/5 MC NE BL           | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1773531693</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141814              | Allen-Bradley, azul                                               |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                   |

## Accesorios

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 10/5 MC NE GE           | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1773531687</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141753              | Allen-Bradley, amarillo                                           |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                   |
| Tipo       | WS 10/5 MC NE RT           | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1773531686</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141746              | Allen-Bradley, rojo                                               |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                   |
| Tipo       | WS 10/5 MC NE WS           | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1635000000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190261948              | Allen-Bradley, blanco                                             |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                   |

## Impresión especial



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 10/5 MC SDR             | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1635010000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456634              | Allen-Bradley, bajo demanda                                       |
| Cantidad   | 144 ST                     |                                                                   |

## Accesorios

## Sin imprimir



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 10/5 PLUS MC NE WS      | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1046380000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782086              | Allen-Bradley, blanco                                             |
| Cantidad   | 600 ST                     |                                                                   |

## Impresión especial



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard


Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 10/5 PLUS MC SDR        | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">1046320000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248782024              | Allen-Bradley, bajo demanda                                       |
| Cantidad   | 120 ST                     |                                                                   |

## Accesorios

## DEK 5/5



## WS/DEK

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

## Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                         |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Tipo       | DEK 5/5 MM WS              | Versión                                                 |
| Código     | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Weidmueller, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118391862              |                                                         |
| Cantidad   | 800 ST                     |                                                         |

## WS 8/5



## WS/DEK

Los señalizadores de bornes MultiMark utilizan un innovador material de dos componentes. El duro contorno de la base del señalizador encaja firmemente en el conector. El acabado elástico de la superficie facilita el montaje del señalizador. Este material especialmente perforado permite estirar las tiras para adaptarlas a las pequeñas variaciones de separación que suelen formarse sobre todo en largas regletas de bornes. Ventaja adicional: la excelente imprimibilidad del material de la superficie garantiza una señalización duradera y resistente al agua. La resolución de impresión de 300 ppp también facilita la legibilidad.

## Ventajas de MultiMark

- Compatible con los bornes modulares de Weidmüller
- Impresión duradera y sujeción robusta
- Las tiras continuas ahorran tiempo de instalación
- Facilidad de montaje gracias al uso de un material compuesto innovador
- Campo de etiqueta grande para una legibilidad óptima
- Altos niveles de flexibilidad gracias a no depender de ningún fabricante

## Accesorios

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 8/5 MM WS               | Versión                                            |
| Código     | <a href="#">2007150000</a> | WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Weidmueller, blanco |
| GTIN (EAN) | 4050118392029              |                                                    |
| Cantidad   | 800 ST                     |                                                    |

## Sin imprimir



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 8/5 MC NE BL            | Versión                                                          |
| Código     | <a href="#">1773521693</a> | WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141715              | Allen-Bradley, azul                                              |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                  |
| Tipo       | WS 8/5 MC NE GE            | Versión                                                          |
| Código     | <a href="#">1773521687</a> | WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141548              | Allen-Bradley, amarillo                                          |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                  |
| Tipo       | WS 8/5 MC NE OR            | Versión                                                          |
| Código     | <a href="#">1773521690</a> | WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248143092              | Allen-Bradley, naranja                                           |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                  |
| Tipo       | WS 8/5 MC NE RT            | Versión                                                          |
| Código     | <a href="#">1773521686</a> | WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248141531              | Allen-Bradley, rojo                                              |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                  |
| Tipo       | WS 8/5 MC NE WS            | Versión                                                          |
| Código     | <a href="#">1640740000</a> | WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190279103              | Allen-Bradley, blanco                                            |
| Cantidad   | 720 ST                     |                                                                  |

## Accesorios

## Impresión especial



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.


- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 8/5 MC SDR              | Versión                                                          |
| Código     | <a href="#">1640750000</a> | WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456627              | Allen-Bradley, bajo demanda                                      |
| Cantidad   | 144 ST                     |                                                                  |

## Sin imprimir



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 8/5 PLUS MC NE WS       | Versión                                                          |
| Código     | <a href="#">1951870000</a> | WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248631605              | Allen-Bradley, blanco                                            |
| Cantidad   | 600 ST                     |                                                                  |

## Accesorios

## Impresión especial



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | WS 8/5 PLUS MC SDR         | Versión                                                          |
| Código     | <a href="#">1038790000</a> | WS, Terminal marker, 8 x 5 mm, Paso en mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248768066              | Allen-Bradley, bajo demanda                                      |
| Cantidad   | 120 ST                     |                                                                  |

2.5 mm<sup>2</sup>

2.5  
mm<sup>2</sup>

Las tapas de cierre se sujetan en la parte abierta del último borne antes del ángulo de fijación lateral. El empleo de la tapa de cierre permite mantener la función del borne así como la tensión nominal indicada. Además, garantiza una protección de contacto para las partes que soportan tensión. El borne final es a prueba de contacto con los dedos.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo       | AEP 3C 2.5                 | Versión             |
| Código     | <a href="#">1521510000</a> | Serie A, Tapa final |
| GTIN (EAN) | 4050118328417              |                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                     |
| Tipo       | AEP 3C 2.5 BL              | Versión             |
| Código     | <a href="#">1521520000</a> | Serie A, Tapa final |
| GTIN (EAN) | 4050118328356              |                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                     |
| Tipo       | AEP 3C 2.5 OR              | Versión             |
| Código     | <a href="#">2052300000</a> | Serie A, Tapa final |
| GTIN (EAN) | 4050118411966              |                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                     |

## Accesorios

## Aparato digital de medida con pinzas



Las pinzas digitales para medir la corriente y los accesorios y adaptadores para éstas son utilizados para medir corrientes continuas y alternas. La principal ventaja de estos instrumentos consiste en que la corriente puede ser medida sin necesidad de ser interrumpida.

## Datos generales para pedido

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Tipo       | ZUB MULTIMETER             | Versión    |  |
| Código     | <a href="#">9205270000</a> | Multímetro |  |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |            |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |            |  |

## Serie A


A  
Series

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Tipo       | AEB 35 SC/1 BK             | Versión                             |  |
| Código     | <a href="#">2475310000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral |  |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                                     |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |  |

## Soporte del señalizador



El soporte para señalizadores ofrece la posibilidad de montar adicionalmente señalizadores estándar con un paso de 5 ó 5,1 mm. Los soportes acodados se pueden encajar opcionalmente y se pueden montar en todos los canales de señalización estándar de los bornes modulares Klippon® Connect. Los tipos de señalizadores de ajuste se pueden encontrar en los respectivos accesorios del soporte de señalización.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |  |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| Tipo       | BZT 1 WS 10/5              | Versión                             |  |
| Código     | <a href="#">1805490000</a> | Accesorios, Soporte de señalización |  |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                     |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |  |

## A3C 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | BZT 1 ZA WS 10/5           | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1805520000</a> | Accesorios, Soporte de señalización |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                     |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                     |

## Serie A

# A

## Series

Se utiliza una placa de partición para la separación óptica de circuitos o para la separación eléctrica de conexiones transversales vecinas. A diferencia de la tapa final, el contorno puede ser mayor que los bornes adyacentes. Sin embargo, no debe ser menor, ya que de lo contrario las distancias de separación y de fuga necesarias dentro de la aplicación ya no pueden mantenerse.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo       | APP 2                      | Versión                                                    |
| Código     | <a href="#">2489090000</a> | Serie A, Separador                                         |
| GTIN (EAN) | 4050118499308              |                                                            |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                            |
| Tipo       | AAM 2.5 YE FLASH           | Versión                                                    |
| Código     | <a href="#">2635550000</a> | Terminal marker, 8 x 5.1 mm, Paso en mm (P): 5.00 amarillo |
| GTIN (EAN) | 4050118674095              |                                                            |
| Cantidad   | 40 ST                      |                                                            |
| Tipo       | AEB 35 SCL/1 V0            | Versión                                                    |
| Código     | <a href="#">2661280000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral                        |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                                                            |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                            |
| Tipo       | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Versión                                                    |
| Código     | <a href="#">2661300000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral                        |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                                                            |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                            |
| Tipo       | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Versión                                                    |
| Código     | <a href="#">2661290000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral                        |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                                                            |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                            |

## Serie Z

# Z

## Series

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

## A3C 2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Datos generales para pedido

|            |                            |                        |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo       | ZST 1                      | Versión                |
| Código     | <a href="#">1269070000</a> | Accesorios, Colectores |
| GTIN (EAN) | 4050118094091              |                        |
| Cantidad   | 25 ST                      |                        |

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo       | ZST                        | Versión             |
| Código     | <a href="#">1678680000</a> | Serie Z, Colectores |
| GTIN (EAN) | 4008190466770              |                     |
| Cantidad   | 10 ST                      |                     |

## Destornillador de pala plana



Destornillador con aislamiento VDE para uso en elementos bajo tensión de hasta 1000 V AC y 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Seguridad verificada "GS", comprobación individual. Caña de aleación de acero, cromo, vanadio y molibdeno, endurecida y pavonada.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                            |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Versión                                                                                                    |
| Código     | <a href="#">2749610000</a> | Herramienta de montaje, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118896350              |                                                                                                            |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                                                            |