LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

Datos generales para pedido

Versión	Terminale planos,Conector de cables aislado,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²
Código	9200560000
Tipo	LIF 2,5F638 R
GTIN (EAN)	4032248410408
Cantidad	100 Pieza

Hoja técnica

LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	7,7 mm	Profundidad (pulgadas)	0,303 inch
Anchura	20,8 mm	Anchura (pulgadas)	0,819 inch
Peso neto	1,13 g		

Datos técnicos

Descripción del artículo	Manguitos aislados de conexión plana 2,5 mm² / 6,3x0,8

Conector

Aislamiento	disponible	Ancho de conexión (d2)	6,3 mm
Color de identificación	azul	Dimensión	6,3 x 0,8 mm
Dimensión (terminal plano)	6,3 x 0,8 mm	Diámetro del aislamiento (D)	5 mm
Espesor de conexión (d3)	0,8 mm	Longitud del aislamiento (b)	10 mm
Material/plástico	PVC	Sección de conexión del conductor	2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, max.	2,5 mm²	Sección de conexión del conductor, min.	1,5 mm²

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Homologaciones

Homologaciones	ME25
ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	

LIF 2,5F638 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
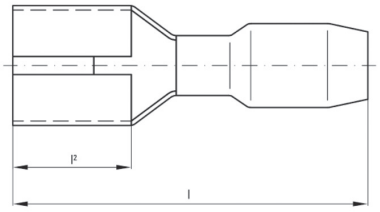
Dibujos