


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

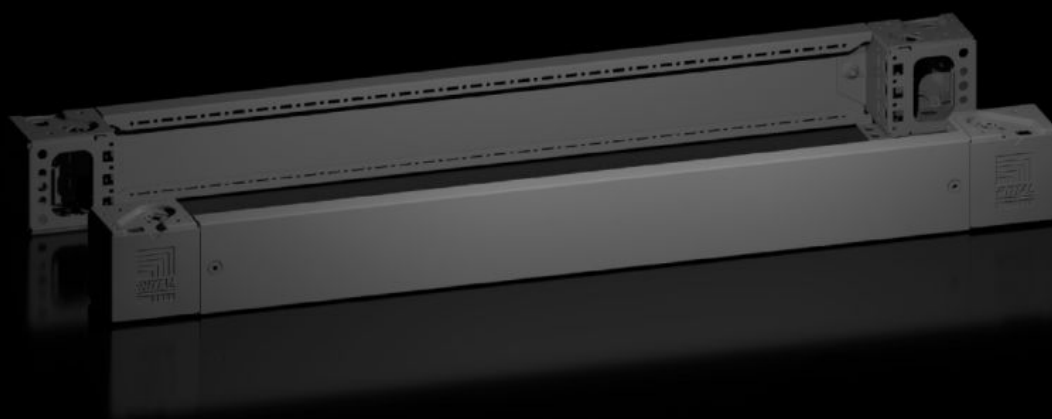

## VX 8660.005

## Cantonerías de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás

Estado: 9/08/2025 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8660.005 - Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo, delante y detrás para sistema de zócalo VX, chapa de acero

Cantoneras de zócalo con pantalla de zócalo para una entrada de cables flexible.



## Características

|                  |                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia       | VX 8660.005                                                                                                                                                                    |
| Ventajas         | Fiable – elevada estabilidad del zócalo<br>Flexible – Numerosas opciones de equipamiento interior con accesorios VX<br>Simple – Cierre enrasado entre los puntos de ensamblaje |
| Material         | Cantonera de zócalo: chapa de acero<br>Pantalla de zócalo delante/detrás: Chapa de acero<br>Cubierta angular y de ensamblaje: plástico                                         |
| Color            | RAL 9005                                                                                                                                                                       |
| Unidad de envase | 4 cubiertas angulares<br>Incl. material de fijación<br>4 cantoneras de zócalo, 100 mm de altura<br>2 pantallas de zócalo, delante/detrás, 100 mm de altura                     |
| Observación      | Pantallas laterales de zócalo para el cierre de una unidad de zócalo, la estabilización de los zócalos entre sí o el equipamiento interior del zócalo                          |
| Dimensiones      | Altura: 100 mm                                                                                                                                                                 |

# Características

|                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adecuado para                     | Tipo de armario: VX<br>VX IT<br>VX SE<br>TX CableNet<br>TS<br>TS IT<br>TP<br>PC<br>IW<br>CX<br>Anchura: = 1.000 mm |
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1<br>Type 12                                                                                                  |
| Peso/UE                           | 6.19 kg                                                                                                            |
| Unidad de embalaje                | 2 pza(s).                                                                                                          |
| Peso neto                         | 6.18                                                                                                               |
| Peso bruto                        | 6.188                                                                                                              |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)           | 23,6 kg CO2 eq (Cat B)                                                                                             |
| Información sobre la clase PCF    | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario                | 94039910                                                                                                           |
| EAN                               | 4028177978089                                                                                                      |
| ETIM 9                            | EC000721                                                                                                           |
| ETIM 8                            | EC000721                                                                                                           |
| ECLASS 8.0                        | 27182003                                                                                                           |

# Aprobaciones

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL - FTTA |
|--------------|------------------|