

HDC-C-M3-BM10.0AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, CM 3, Hembra, Sección de conexión del conductor, max.: 10, torneado, aleación de cobre
Código	1682310000
Tipo	HDC-C-M3-BM10.0AG
GTIN (EAN)	4008190474041
Cantidad	100 Pieza

Fecha de creación 24 de noviembre de 2022 16:30:49 CET

HDC-C-M3-BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Diámetro	6,1 mm	Peso neto	3,08 g
----------	--------	-----------	--------

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee1
------------	----------------	------	----------------------------------

Datos generales

Contactos	torneado	Diámetro de contacto macho Ø	3,6 mm
Longitud de desaislado, conexión nominal	10 mm	Material	aleación de cobre
Material del contacto	aleación de cobre	Resistencia de paso	≤1 mΩ
Sección de conexión del conductor	10 mm ²	Sección de conexión del conductor, max.	10 mm ²
Superficie	plata	Tipo	Hembra
Tipo de conexión	Conexión crimpada	Versión, conector	CM 3

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E92202

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folleto	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC-C-M3-BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

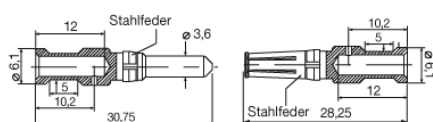

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm

