

# Hoja de características del producto

Especificaciones



Harmony XALD, XALK - Caja vacía, plástico, tapa gris oscura, para pulsador ø 22, 1 orificio

XALD01

## Principal

|                                 |                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                | Harmony XALD                                                                                                                              |
| Tipo de producto o componente   | Estación de control vacía                                                                                                                 |
| Nombre abreviado del equipo     | XALD                                                                                                                                      |
| Destino del producto            | Para unidades de señalización y control XB5 Ø 22 mm                                                                                       |
| Número de taladros              | 1 taladro                                                                                                                                 |
| Color de la base del envoltente | Gris claro - tipo de cable: RAL 7035)                                                                                                     |
| Color de la cubierta            | Gris oscuro - tipo de cable: RAL 7016)                                                                                                    |
| Material                        | Policarbonato                                                                                                                             |
| Entrada de cable                | 1 extractor para entrada de cable, capacid sujeción: 14 mm<br>2 extractores para prensa de cable 13 PG y ISO M20, capacid sujeción: 12 mm |
| Grado de protección IP          | IP66 acorde a IEC 60529<br>IP67<br>JIS C8201-1<br>IP69K                                                                                   |

## Complemento

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| estilo de conjunto                    | Para montaje cliente                                               |
| número de filas horizontales          | 1                                                                  |
| número de filas verticales            | 1                                                                  |
| Peso del producto                     | 0,136 kg                                                           |
| Resistencia a lavados de alta presión | 7000000 Pa en 55 °C, distancia: 0,1 m                              |
| Montaje del bloque                    | Montaje posterior<br>Montaje frontal                               |
| Código de composición eléctrica       | MR1<br>SF1<br>SF2<br>SR2<br>PR1<br>MF1<br>MF2<br>PF1<br>PF2<br>SR1 |
| Grupo principal                       | 1 cut-out                                                          |
| Grupo de producto                     | Standard grey                                                      |

## Medio ambiente

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Tratamiento de protección | TH |
|---------------------------|----|

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -40...70 °C                                                                                                             |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -40...70 °C                                                                                                             |
| Categoría de sobretensión              | Clase II conforming to IEC 60536                                                                                        |
| Grado de protección nema               | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                      |
| Grado de protección IK                 | IK03 acorde a IEC 62262                                                                                                 |
| Normas                                 | IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>En 40 A<br>UL 508<br>JIS C8201-1 |

## Unidades de embalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 7,500 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 114,000 g |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 60        |
| Paquete 2 Altura                   | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,000 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 7,391 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 480       |
| Paquete 3 Altura                   | 75,000 cm |
| Paquete 3 Ancho                    | 60,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 80,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 69,404 kg |

## Información logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | CZ |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 1                                             |
| Información medioambiental     | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

Materiales y embalaje

|                                         |                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | Sí                                                                 |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                                                 |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Conformidad proactiva (producto fuera del ámbito legal de RoHS UE) |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                               |

Use Again

Reempaquetar y refabricar


|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad | <a href="#">Información de fin de vida útil</a> |
| Devolución             | No                                              |

Hoja de características del producto

XALD01

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

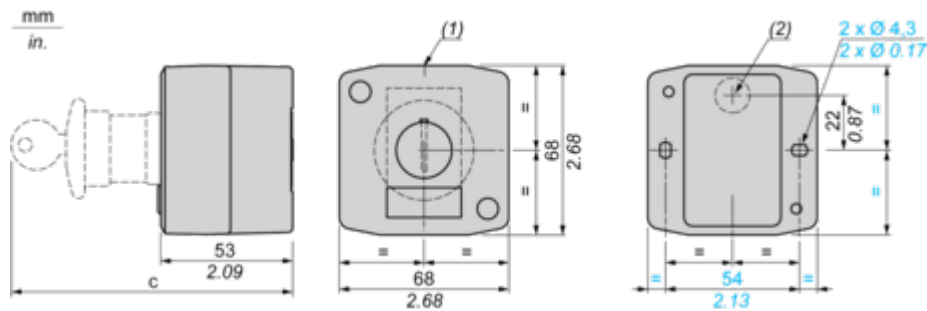

- (1) 2 prerrecortes para prensaestopas Pg 13.5, capacidad máxima 12 mm (0.47 in)  
(2) Prerrecorte para entrada de cable, capacidad máxima 14 mm (0.55 in)


| Estación de control con:                                     | c en mm | c en in |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Pulsador rasante                                             | 62      | 2.44    |
| Piloto luminoso                                              | 64      | 2.52    |
| Pulsador iluminado                                           | 65,5    | 2.58    |
| Pulsador saliente                                            | 66      | 2.60    |
| Selector                                                     | 80      | 3.15    |
| Pulsador de cabezal redondo                                  | 91,5    | 3.58    |
| Pulsador de parada de emergencia de cabeza redonda con llave | 115     | 4.53    |
| Conmutador llave                                             | 105,5   | 4.15    |

Hoja de características del producto

XALD01

Technical Illustration

Dimensions

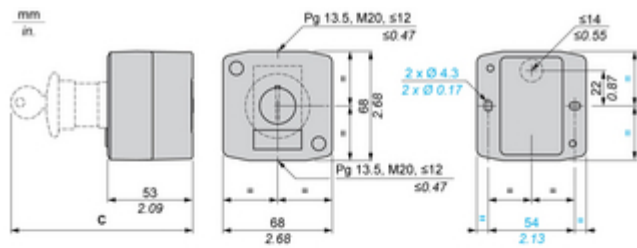

| C |                                                                              | mm    | in.  |
|---|------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
|   | ZB5AA●, ZB5AH0●                                                              | 62    | 2.44 |
|   | ZB5AV●                                                                       | 64    | 2.52 |
|   | ZB5AW3●                                                                      | 65.5  | 2.58 |
|   | ZB5AL●, ZB5AW1●, ZB5AH●, ZB5AH3●                                             | 66    | 2.6  |
|   | ZB5AD●, ZB5AK●                                                               | 80    | 3.15 |
|   | ZB5AS6●, ZB5AT●, ZB5AC●, ZB5AR●, ZB5AW4●, ZB5AW6●, ZB5AS4●, ZB5AS5●, ZB5AS6● | 91.5  | 3.58 |
|   | ZB5AS9●, ZB5AS1●, ZB5AS7●                                                    | 115   | 4.53 |
|   | ZB5AG●                                                                       | 105.5 | 4.15 |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XALD



Full compatibility with the Ø 22 mm plastic push buttons, switches and pilot lights of the Harmony XB5 range



Possibility to add up to 3 NO or NC contact blocks per operating head



Complete, ready-to-install stations with 1 to 3 buttons for the most common functions



Polycarbonate pre-drilled control stations



Modular system and simple to cable universal range



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---





