

ESK



NR. ARTÍCULO.

812 500 310

Accesorio

[Mostrar detalles](#)

[Guardar en lista
de favoritos](#)


[DESCARGAS](#)

[Contacto
comercial](#)

[Descargar el modelo
3D](#)

ESK Zumbador montaje traspanel M22

- zumbador empotrable $\varnothing$ 30 mm
- presión acústica máx. 65 dB (A)
- grado de protección alto IP65
- cota de montaje $\varnothing$ 22,5 mm/M22
- 2 tonos bien distinguibles
- tecnología de conexión práctica
- para aplicaciones industriales y generales
- disponible adaptador de 22 mm para cota de montaje de 30,5 mm

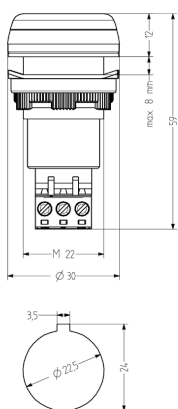

Especialmente adecuado para

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO ELÉCTRICO

MONTAJE DE GRÚAS

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y AUTOMOCIÓN

TECNOLOGÍA DE CONTROL Y REGULACIÓN
FABRICACIÓN DE TABLEROS DE CONTROL
VEHÍCULOS ESPECIALES

Datos técnicos

Carcasa	Ø 30 mm Policarbonato negro (RAL 9005) o gris (RAL 7035)
Tipo de montaje	Cualquiera
Cota de montaje	22 mm (M22) y 30,5 mm (con adaptador)
Técnica de conexión	terminal de tornillo enchufable bis 2,5 mm²
Corriente de fuga	0,003 A
Tipo de tono	2 Tonos, 2 Tonos controlables de forma externa, Tono continuo o Tono de pulso
Volumen	65 dB
Frecuencia de tono	3.500 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-25 °C / +60 °C
Grado de protección	IP65 & UL Type 4/4x/13
Resistencia a impactos	IK08
Peso	30 g



Accesorios

TYPE	TIPO DE ACCESORIOS	PESO	NR. ARTÍCULO
	ADM30 Adaptador para M30,5 para orificios de 30,5 mm	8 g	812 500 900 
	WZ30 Herramienta de fijación para modelos de 30 mm		812 400 900 

