



MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR RECTA IP44 3P+N+T 110V 16A 4H

Referencia:

01113

Características:

Tipo de producto:	Clavija empotrar recta baja tensión IP44
Intensidad (A):	16A
Polos:	3P+N+T
Tension (V):	57/100 - 75/130 V
Frecuencia (Hz):	-
Código hora:	4
Color:	Amarillo
Peso (kg):	0,12
Dimensiones:	
Materiales:	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
Unidades de embalaje:	10

Datos técnicos:

Grado de protección:	IP44
Notas grado de protección:	
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia al hilo incandescente:	960 °C
Presión de bola:	125 °C
Rango de temperatura ambiente:	-25 °C / +40 °C

Certificados y normas:

Directiva:	2014/35/EU
Normas:	UNE-EN 60309-1-2
Certificados:	



Codificaciones:


Cod. EAN:	8431044011134
Cod. Arancelario:	85.36.69.90
ETIM 8.0:	EC001319

MUNDIAL

BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA EMPOTRAR RECTA IP44 3P+N+T 110V 16A 4H

Referencia: 01113

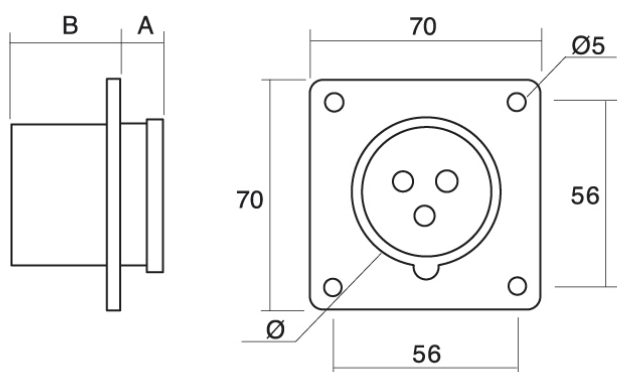

El color de la foto no corresponde con la pieza real.

Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones		
		A	B	Ø
16A	2P+T	21	42	43
	3P+T	21	42	45
	3P+N+T	20	42	55
32A	2P+T	21	51	55
	3P+T	21	51	55
	3P+N+T	21	51	55

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje