


RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

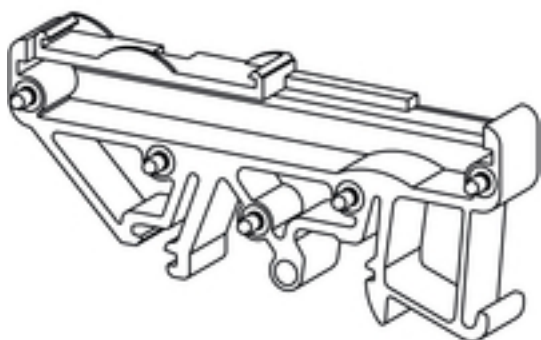

El perfil RS 70 se suministra con longitudes fijas. La longitud total requerida se obtiene juntando diferentes piezas. La placa c.i. se inserta en el perfil por los lados. Los laterales del perfil se tapan con placas de cierre. Los usuarios disponen de elementos para montaje sobre carril así como para montaje directo. Los pies de enclavamiento están permanentemente fijados al perfil. Las piezas laterales están diseñadas para poder alojar señalizaciones.

Datos generales para pedido

Versión	Pie de enclavamiento, RS 70 naranja, Pie de enclavamiento, Anchura: 10 mm
Código	0119560000
Tipo	RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
GTIN (EAN)	4008190087111
Cantidad	20 Pieza

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	33,5 mm	Altura (pulgadas)	1,319 inch
Altura construcción baja	32 mm	Anchura	10 mm
Anchura (pulgadas)	0,394 inch	Longitud	70 mm
Longitud (pulgadas)	2,756 inch	Peso neto	6,154 g

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Materiales aislantes	PA 66
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)	≥ 600		

Datos generales

Capacidad de sellado	No	Carta de colores (similar)	RAL 2000
Color	naranja	Tipo de protección	IP20

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Descargas

Folleto/catálogo	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Datos de ingeniería	STEP
Datos de ingeniería	EPLAN

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

LOCKING-FOOT RIGHT

