

## IE-FCI-PWS-US

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

### Datos generales para pedido

Versión	FrontCom, Alimentación de conector EE. UU, Tipo B, Conector hembra, US
Código	<a href="#">1450800000</a>
Tipo	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
Cantidad	1 Pieza

Fecha de creación 11 de enero de 2023 20:13:49 CET

## IE-FCI-PWS-US

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Peso neto 10,76 g

### Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 °C...85 °C	Temperatura de servicio, min.	-20 °C
Temperatura de servicio, max.	85 °C		

### Datos técnicos

Intensidad nominal	15 A	Material capotas	PA 66
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ a 500 V DC	Resistencia de contacto	≤ 30 mΩ
Tensión nominal (AC)	125 V		

### Conductores embornables

Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible con terminal tubular	...	Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible sin terminal tubular	...
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular	...	Sección de conexión del conductor, flexible sin terminal tubular	...
Sección de conexión del conductor, rígido	...	Tipo de conexión	Conexión por soldadura, FS 4,8 x 0,8

### Datos generales

Lado de conexión	Tipo B	Tipo de conector	Alimentación de conector EE. UU
Tipo de protección	IP20		

### Normas generales

Núm. de certificación (DNVGL)	TAA000022B	Núm. de certificación (UR)	E479233
Núm. de certificación (cURus)	E340886		

### Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ a 500 V DC	Resistencia de contacto	≤ 30 mΩ
----------------------------	---------------------	-------------------------	---------

### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92

### Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## IE-FCI-PWS-US

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Homologaciones

Homologaciones




ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E479233
Núm. de certificación (cURus)	E340886


### Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad	<a href="#">GL_FrontCom</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentación del usuario	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folleto	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Dibujo acotado**

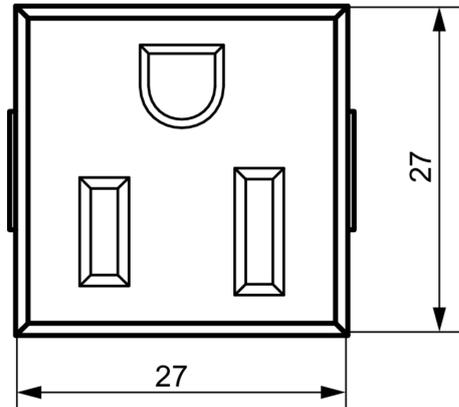

**Dibujo acotado**

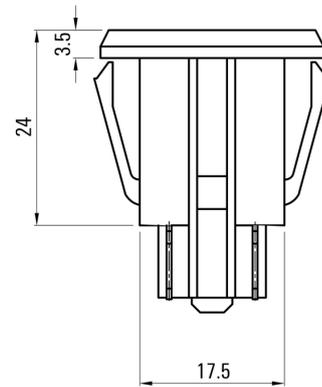

## IE-FCI-PWS-US

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

### con apantallado



shielded

FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-FC-SP-PWU/2ST	Versión
Código	<a href="#">1450620000</a>	FrontCom, Placa conectora, con apantallado, 1x alimentación, US, 2x
GTIN (EAN)	4050118255270	datos
Cantidad	1 Pieza	

### no apantallado



unshielded

FrontCom® Vario integra varias funciones en un único marco. El sistema es fácil de instalar y puedes elegir entre una amplia gama de módulos de datos, señales y alimentación. Además de ser ultracompacto, FrontCom® ofrece una serie de características de producto único que van a permitir que la planificación de proyectos y las actividades de trabajo sean seguras, rápidas y se adapten a los cambios. Asimismo, el sistema FrontCom® Vario cuenta con un atractivo diseño de carcasa que ofrece la resistencia a los golpes más elevada y que cumple por completo los requisitos del tipo de protección IP 65.

### Datos generales para pedido

Tipo	IE-FC-IP-PWU/2ST	Versión
Código	<a href="#">1450700000</a>	FrontCom, Placa conectora, no apantallado, 1x alimentación, US, 2x
GTIN (EAN)	4050118255607	datos
Cantidad	1 Pieza	
Tipo	IE-FC-IP-PWU/1ST/CB	Versión
Código	<a href="#">1543710000</a>	FrontCom, Placa conectora, no apantallado, 1x alimentación, US, 1x
GTIN (EAN)	4050118348927	datos, 1 fusible
Cantidad	1 Pieza	