


Morsetti unipolari multiforo

Multi-holes terminal blocks



Articolo standard Standard item	B22	B42	B62	B252	B352	B502
Articolo in bustina Polybag item		B42BL	B62BL	B252BL	B352BL	
Articolo con foro per guida Item with hole for rail				B102	B162	
Sezione nominale Nominal section	4 mm ²	6 mm ²	16 mm ²	25 mm ²	35 mm ²	50 mm ²
Tensione nominale Rated voltage	450 V	450 V	500 V	500 V	500 V	500 V
Corrente nominale Rated current	32 A	41 A	76 A	101 A	125 A	151 A
Grado di protezione Protection degree	IP 20	IP 20	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Certificazioni Approval						
Conduttori connettabili * Connectable cables *	2 x 4 mm ² 2 x 2,5 mm ² 4 x 1,5 mm ²	2 x 6 mm ² 2 x 4 mm ² 4 x 2,5 mm ²	2 x 16 mm ² 2 x 10 mm ² 4 x 6 mm ²	2 x 25 mm ² 2 x 16 mm ² 4 x 10 mm ²	2 x 35 mm ² 2 x 25 mm ² 4 x 16 mm ²	2 x 50 mm ² 2 x 35 mm ² 4 x 25 mm ²
	A: 16.0 mm B: 12.0 mm C: 15.0 mm D: 3.2 mm	A: 20.0 mm B: 16.0 mm C: 19.0 mm D: 4.0 mm	A: 25.0 mm B: 21.0 mm C: 25.0 mm D: 6.0 mm	A: 29.0 mm B: 26.0 mm C: 29.0 mm D: 7.5 mm	A: 33.0 mm B: 32.0 mm C: 31.0 mm D: 9.0 mm	A: 45.0 mm B: 38.0 mm C: 40.0 mm D: 12.0 mm

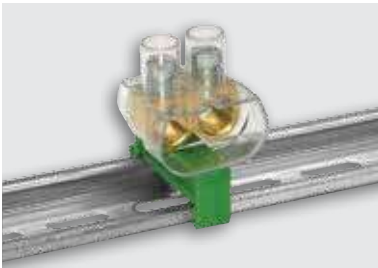

I morsetti B102 e B162 hanno la predisposizione per il fissaggio su guida DIN con il supporto articolo **159SM**

The terminals B102 and B162 have a prearrangement for the fixing on DIN rail with the support item **159SM**



Materiali utilizzati:
viti in acciaio zincato, inserto in ottone e guscio in polycarbonato trasparente
Temperatura d'esercizio da -5 a +85°C - Resistenza al calore + 130°C

Utilized materials:
screws of zinc plated steel, insert of brass and shell of transparent polycarbonate
Working temperature from -5 to +85°C - Heat resistance + 130°C