HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

El crimpado logra una conexión eléctrica y mecánica segura entre conductor y contacto. Una conexión crimpada óptima es hermética y resistente a la corrosión.

Datos generales para pedido

Versión	Conectores industriales, Contacto crimpado, HD, HDD, HQ, MixMate, Macho, Sección de conexión del conductor, max.: 0.37, torneado, aleación de cobre
Código	1651520000
Tipo	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG
GTIN (EAN)	4008190400194
Cantidad	100 Pieza

Hoja técnica

HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Diámetro	3,5 mm	Peso neto	0,6 g

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee1

Datos generales

Ciclos de enchufado	≥ 500	Contactos	torneado
Diámetro de contacto macho Ø	1,6 mm	Longitud de desaislado, conexión nominal	8 mm
Material	aleación de cobre	Material del contacto	aleación de cobre
Resistencia de paso	≤4 mΩ	Sección de conexión del conductor	0.14 - 0.37 mm²
Sección de conexión del conductor, max.	0,37 mm²	Sección de conexión del conductor, min.	0,14 mm²
Serie	HD	Superficie	plata
Tipo	Macho	Tipo de conexión	Conexión crimpada
Versión, conector	HD, HDD, HQ, MixMate		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus)	E92202

Descargas

Datos de ingeniería	CAD data – STEP
Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Catálogo	Catalogues in PDF-format
Folletos	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos


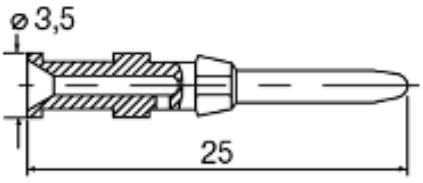
Leiterquerschnitt		Abisolierlänge
0,14 - 0,37 mm²	AWG 26-22	8 mm
0,50 mm²	AWG 20	8 mm
0,75 - 1,00 mm²	AWG 18	8 mm
1,50 mm²	AWG 16	8 mm
2,50 mm²	AWG 14	8 mm