

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## lens unit - luz fija - transparente - 24 V CA CC

XVBC2B7

⚠ Se discontinuará el: 20 mar 2050

⚠ Hasta agotar existencias

### Principal

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| gama de producto                     | Harmony XVB Universal |
| tipo de producto o componente        | Banco de indicadores  |
| tipo unidad banco indicador          | Unidad iluminada      |
| tipo señalización                    | Continuo              |
| diámetro de montaje                  | 70 mm                 |
| nombre de componente                 | XVBC                  |
| material                             | Policarbonato         |
| 1 tubo de neón                       | LED integrado claro   |
| tipo de bombilla                     | LED protegido         |
| [Us] tensión de alimentación nominal | 24 V CA/CC            |

### Opcionales

|                                                      |                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| estilo de conjunto                                   | Conjunto de cliente,hasta 5 unidades                            |
| conexiones - terminales                              | Terminales de fijación por tornillo <= 1 x 1.5 mm² con terminal |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento                 | 250 V IEC 60947-1                                               |
| límite tensión nominal                               | 0,85...1,1 Un IEC 60947-5-1                                     |
| consumo de corriente                                 | < 47 mA CA/CC                                                   |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 4 kV IEC 60947-1                                                |
| anchura global CAD                                   | 70 mm                                                           |
| altura global CAD                                    | 63 mm                                                           |
| fondo global CAD                                     | 70 mm                                                           |
| peso del producto                                    | 0.15 kg                                                         |

### Ambiente

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| grado de contaminación      | 2                                       |
| certificaciones de producto | CCC<br>EAC<br>CSA C22-2 No 14<br>UL 508 |
| normas                      | IEC 60947-5-1                           |
| tratamiento de protección   | TC                                      |

Precio no incluye IVA.<br />Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.<br />Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| temperatura ambiente de almacenamiento       | -40...70 °C                                                                   |
| temperatura ambiente de funcionamiento       | -25...50 °C                                                                   |
| clase de potección contra choques eléctricos | Clase I en tubo de soporte IEC 61140<br>Clase II en unidad base IEC 61140     |
| grado de protección IP                       | IP65 en la base de fijación XVBZ0. IEC 60529<br>IP66 en unidad base IEC 60529 |
| grado de protección NEMA                     | Type 4X interior UL                                                           |

## Unidades emabalaje

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE       |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1         |
| Paquete 1 Altura                   | 9 cm      |
| Paquete 1 Ancho                    | 10 cm     |
| Paquete 1 Longitud                 | 9 cm      |
| Paquete 1 Peso                     | 133 g     |
| Tipo de unidad de paquete 2        | S03       |
| Número de unidades en el paquete 2 | 36        |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm     |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm     |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm     |
| Paquete 2 Peso                     | 5.822 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P06       |
| Número de unidades en el paquete 3 | 288       |
| Paquete 3 Altura                   | 80 cm     |
| Paquete 3 Ancho                    | 80 cm     |
| Paquete 3 Longitud                 | 60 cm     |
| Paquete 3 Peso                     | 54.524 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

| Huella ambiental               |    |
|--------------------------------|----|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.) | 36 |

Use Better


| Materiales y embalaje                   |                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete con cartón de reciclaje         | Sí                                                                                      |
| Embalaje sin plástico                   | Sí                                                                                      |
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a> | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE) |
| Número SCIP                             | 397b2f60-b78e-4d4e-9cd8-02b80aa83587                                                    |
| Regulación REACH                        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                    |

Use Again

| Reempaquetar y refabricar |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad    | <a href="#">No se necesitan operaciones de reciclaje específicas</a>                                                                                                                                                                       |
| Devolución                | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| WEEE                      |  El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura |

Technical Illustration

Dimensions

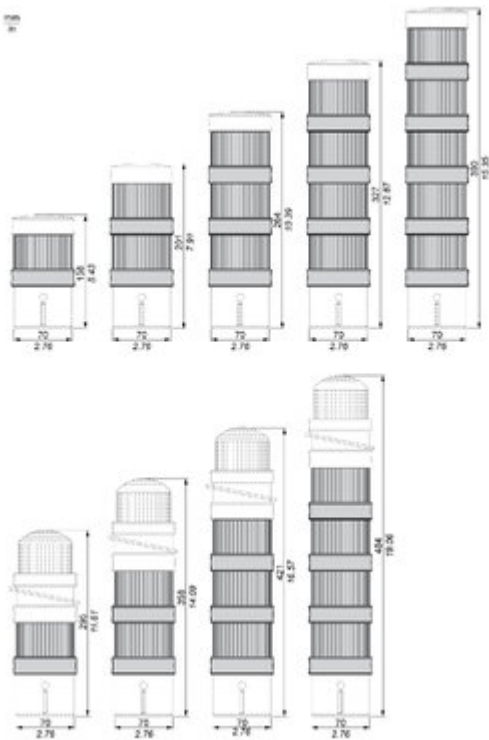

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:  
10-Watt incandescent bulb,  
built-in high-efficiency  
LEDs, 5 and 10-joule  
discharge tube



100,000 hours of  
maintenance-free lighting  
thanks to "LED Protected"  
technology



Connector with  
removable base, axial,  
or side cable entry,  
immediate assembly, and  
fixing using a locking ring



High degree of protection  
(IP66) and Shock  
resistance (IK05)



Fully flexible and interchangeable  
construction of up to 5 lens units  
(six colors of light lens unit)





Image of product / Alternate images

Alternative

---





Image of product in real life situation

