

QFM



NR. ARTÍCULO.

874 667 310

Accesorio

Mostrar detalles

Guardar en lista
de favoritos


DESCARGAS

Contacto
comercial

Descargar el modelo
3D

QFM Indicador luz estroboscópica xenón

- avisador luminoso estroboscópico cuadrado de xenón de 132 mm
- efecto de señalización frontal y lateral potente
- es posible combinar luces y sirenas multitono
- material estabilizado contra UV
- energía de destello de 10 J
- grado de protección alto IP66 y resistencia a los golpes IK09
- para aplicaciones industriales y generales

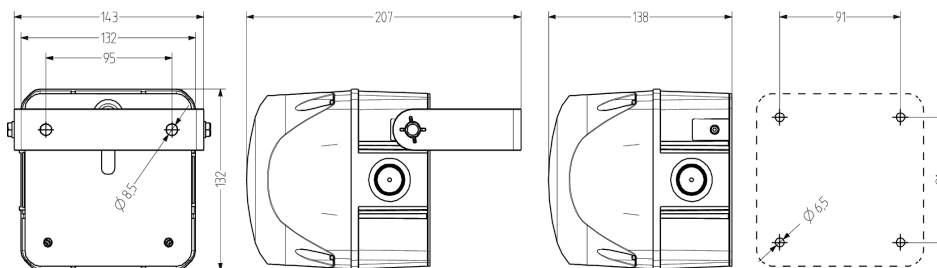

Especialmente adecuado para

CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS

INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA

COMERCIO AL POR MAYOR DE EQUIPO ELÉCTRICO

TECNOLOGÍA PARA EDIFICIOS Y CASAS

MONTAJE DE GRÚAS

PLANTAS LOGÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA Y AUTOMOCIÓN


TECNOLOGÍA DE CONTROL Y REGULACIÓN

PUERTAS Y PORTONES

VEHÍCULOS ESPECIALES

Datos técnicos

Carcasa	132 mm (cuadrado), Policarbonato rojo (RAL 3000)
Calota	Policarbonato, interior acanalado naranja, rojo o amarillo
Tipo de montaje	horizontal, vertical o Cualquiera
Entrada de cable	Parte trasera: Arandela 5-10 mm, entrada de cable lateral opcional con prensaestopa (ambos lados) (tipo de accesorios AKV)
Técnica de conexión	Terminal de rosca-enchufable 2,5 mm²
Corriente de fuga	0,003 A (adecuado para control por programa)
Tipo de luz	Indicador luz estroboscópica xenón
Elemento de iluminación	Tubo xenón
Intensidad luminosa	10 J Energía de destello
Frecuencia de destello/parpadeo	1 Hz
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 15 millones de destellos
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Resistencia a impactos	IK09
Peso	550 g



Accesorios

	TYPE	TIPO DE ACCESORIOS	PESO	NR. ARTÍCULO
	ASK	Set de tornillos para la serie A / Q en tamaños 1 y 2	2 g	874 045 900 
	AMK	Set de montaje para la combinación de varios equipos de señalización del mismo tamaño	10 g	874 010 900 
	AB2	Kit de montaje para escuadra metálica para el montaje en cualquier dirección (p. ej. en plataformas de montaje)	220 g	874 032 900 
	AG2	Junta plana para la correcta instalación IP66 en superficies lisas	40 g	874 022 900 
	AKV	Prensaestopa M20x1,5	14 g	698 800 026 