

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA AÉREA IP44 3P+T 220V 16A 9H

Referencia:  
**02102**

### Características:

<b>Tipo de producto:</b>	Clavija aérea baja tensión IP44
<b>Intensidad(A):</b>	16A
<b>Polos:</b>	3P+T
<b>Tension(V):</b>	200/250 V
<b>Frecuencia(Hz):</b>	-
<b>Código hora:</b>	9
<b>Color:</b>	AZUL
<b>Peso (Kg):</b>	0,15
<b>Materiales:</b>	Materiales plásticos libres de halógenos. Partes plásticas en poliamida 6. Contactos en aleación de cobre zinc
<b>Unidades de embalaje:</b>	10

### Datos técnicos:

<b>Grado de protección:</b>	IP44
<b>Resistencia al impacto:</b>	IK08
<b>Resistencia al hilo incandescente:</b>	960 °C
<b>Presión de bola:</b>	125 °C
<b>Rango de temperatura ambiente:</b>	-25 °C / +40 °C

### Certificados y normas:

<b>Directiva:</b>	2014/35/EU
<b>Normas:</b>	UNE-EN 60309-1-2
<b>Certificados:</b>	



### Codificaciones:


<b>Cod. EAN:</b>	8431044021027
<b>Cod. Arancelario:</b>	85.36.69.90
<b>ETIM 8.0:</b>	EC000140

# MUNDIAL

## BASES Y CLAVIJAS INDUSTRIALES

Descripción: CLAVIJA AÉREA IP44 3P+T 220V 16A 9H

Referencia: 02102

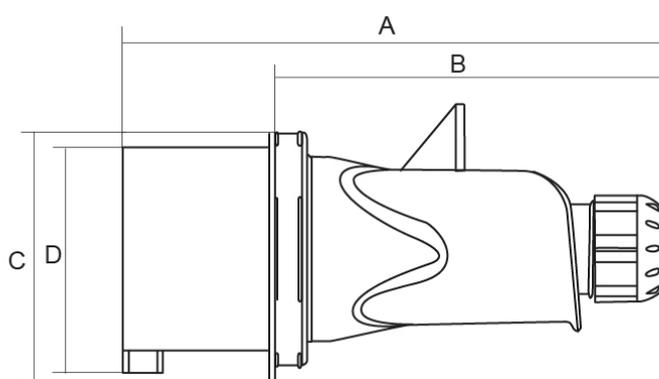

El color de la foto no corresponde con la pieza real.

### Dimensiones:

Int.	Polos	Dimensiones			
		A	B	C	D
16A	2P+T	134	96	55	54
	3P+T	144	106	61	58
	3P+N+T	149	111	69	66
32A	2P+T	156	111	72	66
	3P+T	156	111	72	66
	3P+N+T	163	118	78	72

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Fin de vida del producto:

Producto afectado por el Reglamento RAEE.

### Suministro:

Suministrada en caja individual por múltiplo de embalaje