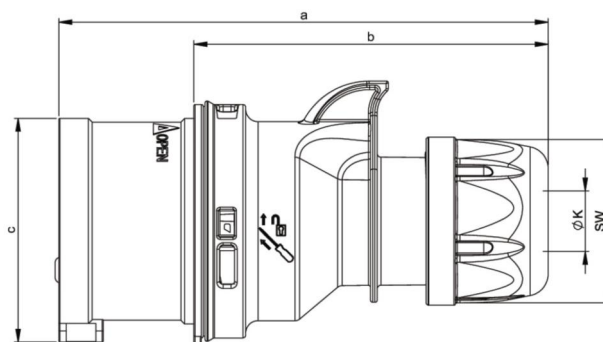


## PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	<b>023-4</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Stecker 32A 3p 4h IP44/IP54 SHARK</b>
Langbeschreibung	CEE-Stecker 32A 3p 4h IP44/IP54 SHARK Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399137389
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,181 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 7.0	EC000140
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	150 mm
b	104 mm
c	63 mm
K (Kabel Ø)	11,5-20 mm
SW	50 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	110 Ncm
Zugentlastung	600 Ncm
Abmantellungsänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm


[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)