




Mostrar detalles

DESCARGAS

Descargar el modelo
3D

- Módulo de luz fija para la columna de señalización modular Eco-Modul 60
- Portalámparas BA15d para bombilla de 4W
- grado de protección alto IP66, UL 4/4X/13
- muy buena relación precio/rendimiento
- cambio de lámparas fácil con contactos protegidos

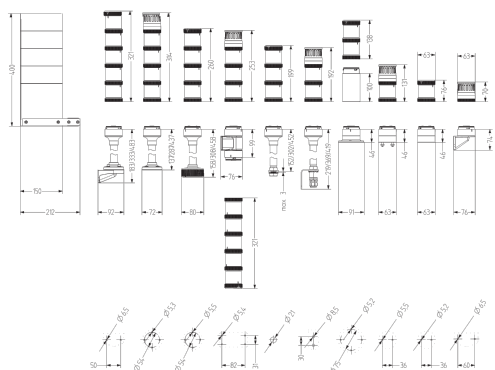

Período de funcionamiento 100 %

Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Peso	63 g

