

XDA



NR. ARTÍCULO.

900 026 405

[Mostrar detalles](#)

[Guardar en lista
de favoritos](#)


DESCARGAS

[Contacto
comercial](#)

[Descargar el modelo
3D](#)

XDA Módulo de indicador LED luz intermitente

- Módulo de luz intermitente LED para la columna de señalización modular Eco-Modul 70
- luz intermitente LED, de alta intensidad y sin mantenimiento
- consumo de energía reducido, resistente a la vibraciones, larga duración
- grado de protección alto IP66, UL 4/4X/13
- muy buena relación precio/rendimiento

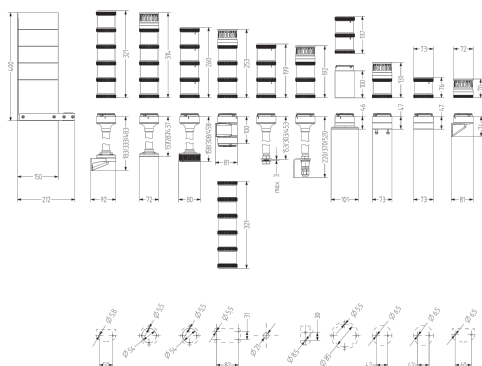

Datos técnicos

Corriente de fuga 0,003 A

Tipo de luz Indicador LED luz intermitente

Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Peso	80 g

