

PC7DC



NR. ARTÍCULO.

910 012 405

[Mostrar detalles](#)

[Guardar en lista
de favoritos](#)


DESCARGAS

[Contacto
comercial](#)

[Descargar el modelo
3D](#)

PC7DC Módulo LED luz fija

- Módulo de luz fija LED para la columna de señalización Modul Perfect 70
- luz fija LED muy brillante con intensidad de señal y sin mantenimiento
- disponible en 7 colores
- costes optimizados con un voltaje de funcionamiento de 24 V CA/CC, compatible con IO-Link
- grado de protección IP66/IP67, UL tipo 4/4X/13

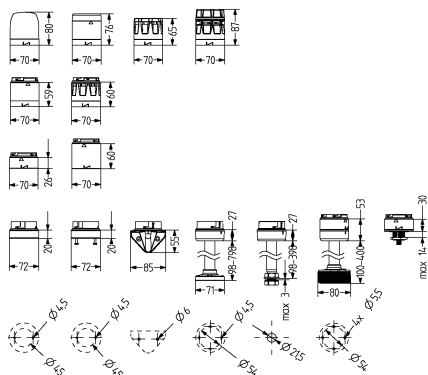

Datos técnicos

Corriente de fuga	0,003 A
Tipo de luz	Indicador LED luz
Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +70 °C
Grado de protección	IP66, IP67 & UL Type 4/4x/13
Resistencia a impactos	IK08
Peso	83 g

