


Mostrar detalles

DESCARGAS

Descargar el modelo
3D

- Módulo de luz fija LED para la columna de señalización modular Eco-Modul 40
- luz fija LED de alta intensidad y sin mantenimiento
- consumo de energía reducido, resistente a la vibraciones, larga duración
- grado de protección alto IP66, UL 4/4X/13
- muy buena relación precio/rendimiento

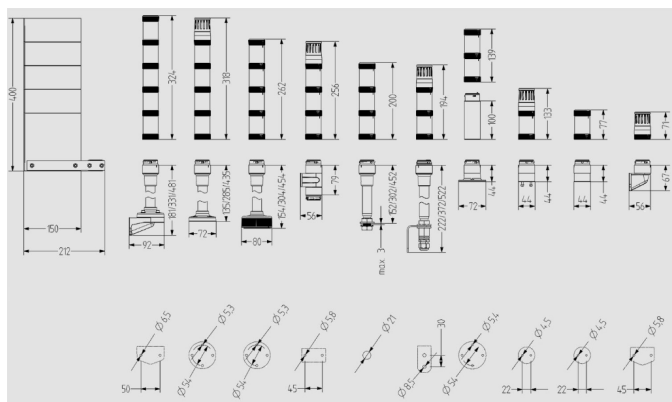

Corriente de fuga	0,003 A
Tipo de luz	Indicador LED luz

Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Peso	45 g

