

XDF



NR. ARTÍCULO.

900 036 405

Mostrar detalles

Guardar en lista
de favoritos


DESCARGAS

Contacto
comercial

Descargar el modelo
3D

XDF Módulo de indicador luz LED estroboscópica

- Módulo de luz estroboscópica LED para la columna de señalización modular Eco-Modul 70
- luz estroboscópica sencilla LED, de alta intensidad y sin mantenimiento
- consumo de energía reducido, resistente a la vibraciones, larga duración
- grado de protección alto IP66, UL 4/4X/13
- muy buena relación precio/rendimiento

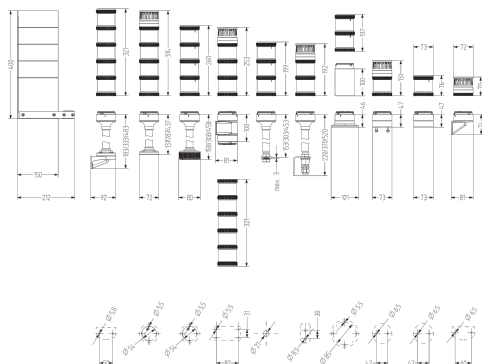

Datos técnicos

Corriente de fuga 0,003 A

Tipo de luz Indicador luz LED estroboscópica

Período de funcionamiento	100 %
Temperatura de funcionamiento	-30 °C / +60 °C
Grado de protección	IP66 & UL Type 4/4x/13
Peso	80 g

