

SERIE GLASS

ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP55

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 1250x1000x420 PO-IP55 C/MANETA

Referencia:

POL12510042

Características:

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de producto: | Armario de fijación mural |
| Dimensiones exteriores: | (AxBxC) 1260x1000x420 |
| Instalación: | Superficie |
| Tipo de puerta: | Puerta doble |
| Tipo de cierre: | Cierre de tres puntos, con maneta escamoteable inserto doble barra 3 mm precintable |
| Acabado de superficie: | Doble aislamiento: Clase II |
| Color: | RAL 7035 |
| Descripción placa: | Sin placa de montaje |
| Peso (kg): | 36,8 |
| Materiales: | Poliéster reforzado con fibra de vidrio |
| Espesor: | Laterales 3 mm. Sup/Inf 3 mm. Puerta y trasera 3,5 mm. |
| Junta de estanqueidad: | Poliuretano inyectado |
| Material de la puerta: | Poliéster reforzado con fibra de vidrio |
| Capacidad: | |
| Carga máxima del armario: | |
| Carga máxima de la placa: | 259 kg |
| Carga máxima de la puerta: | 19 kg |

Datos técnicos:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grado de protección: | IP55 |
| Grado de protección NEMA: | |
| Resistencia al impacto: | IK10 |
| Rango de temperatura ambiente: | -30 °C / +60 °C |
| Tensión máxima de empleo: | 1000 V AC / 1500 V DC |

Certificados y normas:

| | |
|---------------|------------------------------|
| Directiva: | 2014/35/EU |
| Normas: | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | |



Codificaciones:


| | |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN: | 8431044243993 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00 |
| ETIM 8.0: | EC000261 |

SERIE GLASS

ARMARIOS EN POLIÉSTER DE FIJACIÓN MURAL IP55

Descripción: ARMARIO MURAL POLIÉSTER 1250x1000x420 PO-IP55 C/MANETA

Referencia: POL12510042

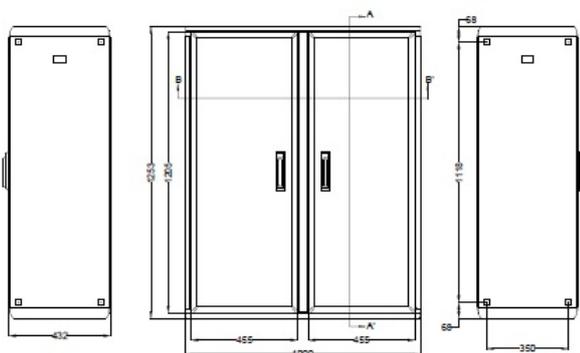

Plano Genérico



Plano detallado:  <http://www.ide.es/downloads/planos/pdf/POL12510042.pdf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/dxf/POL12510042.dxf>
 <http://www.ide.es/downloads/planos/stp/POL12510042.stp>

Entrada de cables: -
Sujeción a pared: (Alto x Ancho) 1118 x 1052 mm
Espacio útil interior: (Alto x Ancho x Prof.) 1162 x 905 x 382 mm
Nº Bisagras: 8

Dimensiones hueco empotrar: -
Material sujeción a pared: -
Pta. Cristal (Hueco visto): -
Nº Perfiles en puerta: -

Sostenibilidad:

RoHS - REACH

Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

Suministro:

Suministrados retractilados individualmente y protegidos con cartón en la parte superior e inferior. El armario lleva montados los accesorios para la colocación de la placa de montaje. Placa suministrada en embalaje individual en caso de ser solicitada como accesorio.

Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales e instalaciones exteriores. Industrias alimentarias, químicas, farmacéuticas, centros de transformación y exteriores donde es necesaria una durabilidad y resistencia contra agentes químicos y rayos UV.